


紧凑型电源模块IP67
24 VDC output voltage - 8 A output current
PSU67-11-2480/M

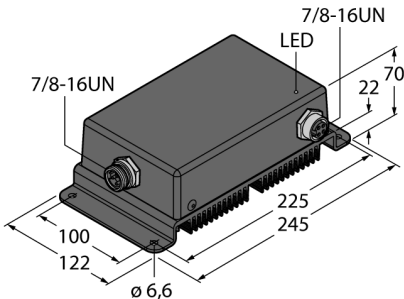

型号	PSU67-11-2480/M
货号	6884147

工作电压	正常供电电压
工作电压	100...240 VAC
频率	50...60 Hz
工作电压U _o	100...300 VDC
功耗	≤ 217 VA
典型功率损耗	≤ 24 W
电源缓冲	Ui:100...240 VAC/ 50 ms

标准输出电压	24 V
工作电流	8 A


过载保护	105...130%
并口	否
波纹	240 mV
电路保护	限流

Approval	获得CE认证 UL 认证 符合RoHS标准 IEC 60950-1/EN 61010-1/UL60950-1/UL508 (电气安全) EN 61000-6-2 (抗干扰) EN 61000-6-3 (发出干扰) EN 61000-3-2 (谐波)
----------	--


电源指示灯	绿色
-------	----

- 宽温度范围
- 状态指示灯


输入分配7/8"(XD1)



7/8" 输出配置

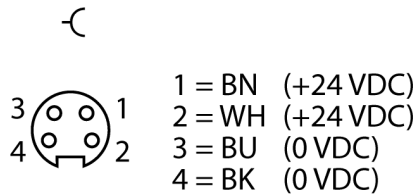

典型曲线

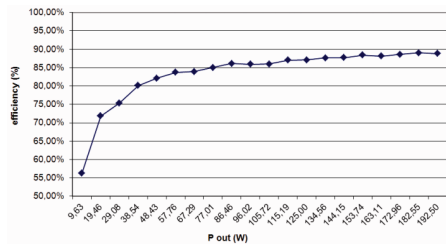

防护等级	IP67
工作温度	-25...+60 °C
储藏温度	-40...+85 °C
下降	50 °C以上为2 %/K
尺寸	122 x 245 x 70 mm
重量	3250 g
外壳材料	铝, ADC-12
电气连接	接插件
MTTF	54 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证