


HAS8141-0 可现场接线的接插件 公头接插件,M12×1,直式



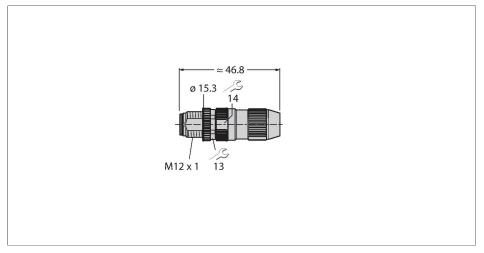

技术数据

型号	HAS8141-0
货号	6905406
接插件A	接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	4
触点	CuZn,镀金
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	塑料, PA, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Screw-in thread seal	塑料, FPM/FKM
Screw-in thread	M12 × 1
线缆外径	45.1 mm
导线横截面/夹紧能力	0.140.34 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
保护类型	IP67, (拧在一起)
电气性能@20°C	
额定工作电压	32 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度(固定)	-5+50 °C







■金属连接螺母 ■防护等级:IP67

■IDC快速连接

■A编码 ■4芯

■M12 x 1螺纹

■电缆穿墙护孔4.0...5.1 mm

触点分配

