


FSM-2FKM57

2násobný rozdělovač – T-kus bez kabelu

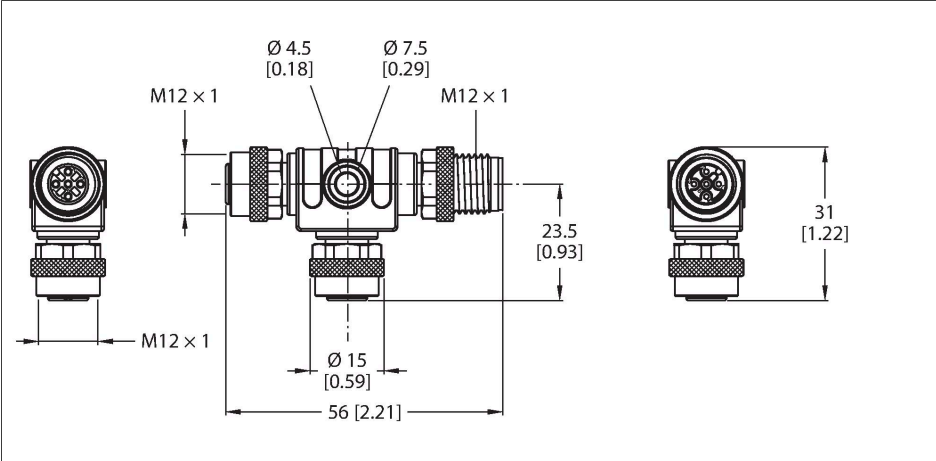

Technické údaje

Typ	FSM-2FKM57
ID č.	6622101
I/O rozdělovač	T rozdělovač
skříně	plast, TPU, černá
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, kódování A
Počet pinů	5
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP65, IP67, IP68, pouze v zašroubovaném stavu
Konektor B	2x zásuvka, M12 x 1, kódování A
Počet pólů	4
Kontakty	kov, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67
Síťový protokol	DeviceNet CANopen
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω

Vlastnosti



- provedení: M12
- 5pinový T-kus
- pro použití v aplikacích CAN (DeviceNet™, CANopen)

Zapojení kontaktů





Schéma zapojení

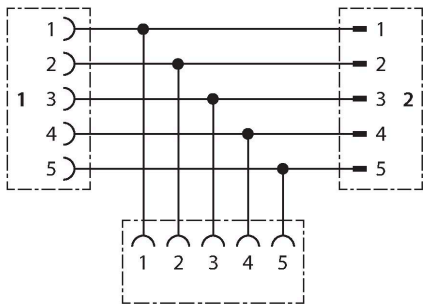

Technické údaje

Vnitřní izolační odpor $\leq 5 \text{ m}\Omega$

Mechanické a chemické vlastnosti

Okolní teplota (pevná) $-30 \dots +90 \text{ }^{\circ}\text{C}$