


BS 4141-0/13.5
Samostatný konektor pro senzory a akční členy – 7/8"
Verbindung



Technické údaje

Typ	BS 4141-0/13.5
ID č.	U6415-0
Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PBT, černá
Tělo zásuvky	plast, PBT, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, CuZn, niklováno
Vnější průměr kabelu	10...12 mm
Průřez žíly/velikost svorek	16 mm²
Průřez žíly / velikost svorek	14 AWG
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 50 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	600 V
Proudové zatížení	9 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-25... +85 °C
Certifikáty	respektováno UL RoHS
Upozornění	
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.

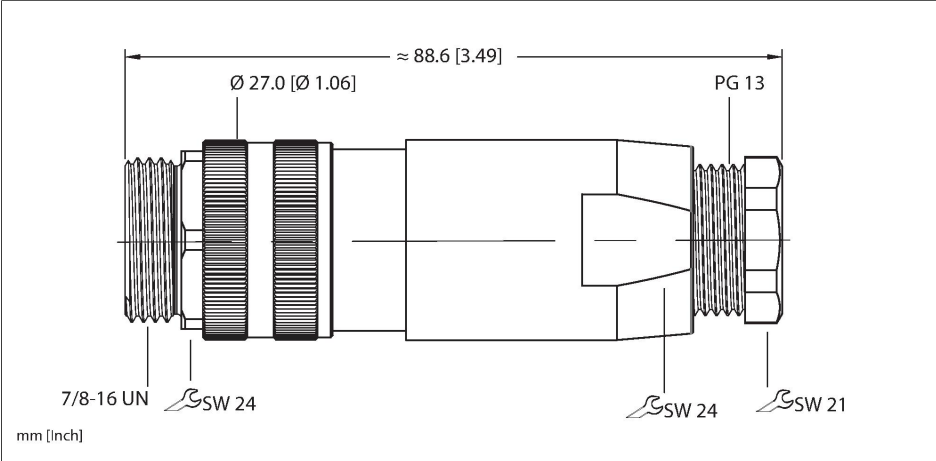

Vlastnosti



- plastová převlečná matice
- UL certifikát
- šroubovací svorky
- zástrčka 7/8" přímá 4pinová
- plastové pouzdro

Zapojení kontaktů

