


# Montagezubehör

## Aufbauset

### BTS-DSU35-Z04

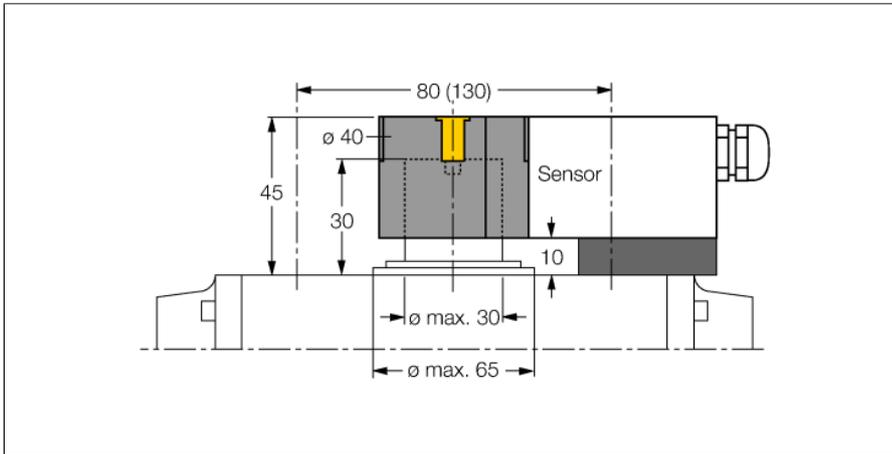

Aufbauset für größere Schwenkantriebe:  
 Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm  
 Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 (30 x 130 mm)  
 Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 30 mm  
 Im Lieferumfang enthalten:  
 1 Distanzplatte 10 mm  
 Zur Montage der Distanzplatte:  
 2 Zylinderschrauben M5 x 22 [DIN 912-A2]  
 2 Federscheiben A5 [DIN 137-A2]

#### Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Stellungenabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührunglosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugeschäuses. Ein breites Programm an praxisgerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

Typ	BTS-DSU35-Z04
Ident-No.	6900286
Bauform	Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35...
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, POM

