


Accessoires pour capteurs inductifs

Jeu de commande

Pour capteurs doubles DSU35

BTS-DSU35-EBE3

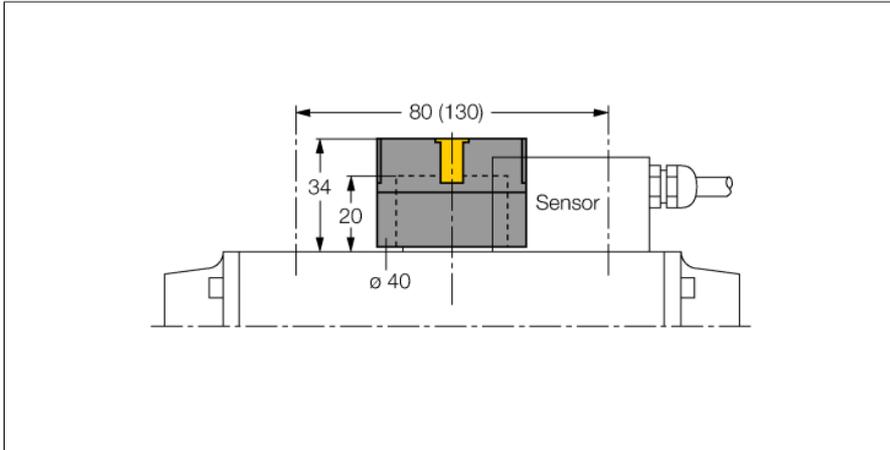

- Actionneur en plastique
- Position finale atténuée
- Cible en acier inoxydable de 6,2 mm de large pour compenser des tolérances plus élevées spécifiques à l'application (par ex. en raison des joints en caoutchouc)
- Positions finales (ouverte et fermée) par incréments de 4° réglables au choix dans une plage de 360°
- Afficheurs optiques orientables à 90°
- Division d'échelle comme aide au réglage
- Configuration des trous sur la surface de bride : 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
- Hauteur de l'arbre de raccordement (pivot) : 20 mm / Ø : max. 30 mm
- Les vis de montage du capteur et de l'actionneur sont incluses
- Diamètre maximal de la bague de glissement : 34 mm

Type	BTS-DSU35-EBE3
N° d'identification	6901070
Format	accessoires pour détecteur double, Ni4-DSU35...
Matériau de boîtier	Plastique, ABS
Couple de serrage	≤ 1.5 Nm
Fait partie de la livraison	2x vis à tête cylindrique M5x12 (DIN 912-A2) 2x rondelle à ressort A5 (DIN 137A2) 1x vis à tête fraisée M6x25 (DIN 7991-A2)

Description générale

Les détecteurs doubles sont spécialement conçus pour la détection du positionnement sur actionneurs d'électrovannes et combinent la fiabilité des détecteurs inductifs sans contact physique avec la flexibilité d'un boîtier modulaire. Un large programme d'accessoires orienté sur la pratique garantit une adaptation optimale à vos installations.

