


FSM-2FKM57

2-weg splitter – T-verdeler zonder kabel

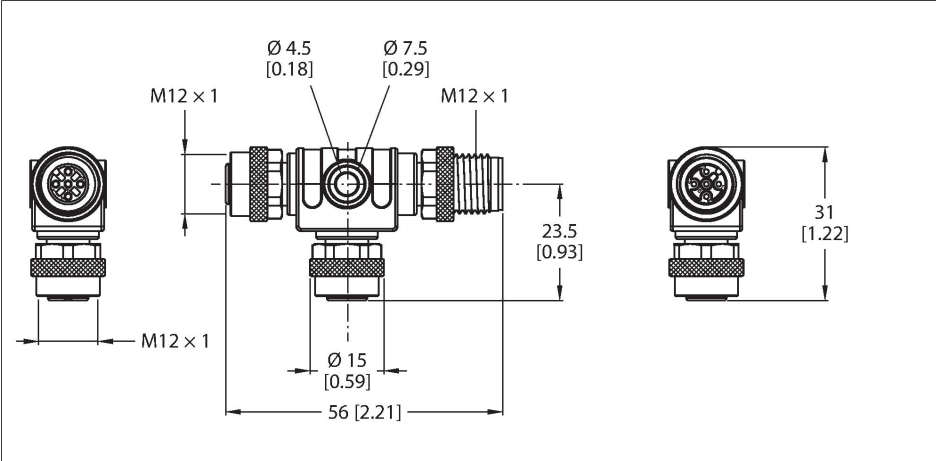

Technische gegevens


Type	FSM-2FKM57
Identnr.	6622101
I/O-verdeler	T-verdeler
Behuizing	kunststof, TPU, zwart
Connector A	Connector, M12 × 1, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP65, IP67, IP68, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	2 x contraconnector, M12 × 1, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Netwerkprotocol	DeviceNet CANopen
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A

Kenmerken




- Uitvoering: M12 aansluitstuk
- 5-polige T-verdeler
- Voor gebruik in CAN (DeviceNet™, CANopen)-toepassingen

Contactconfiguratie



schakelplan

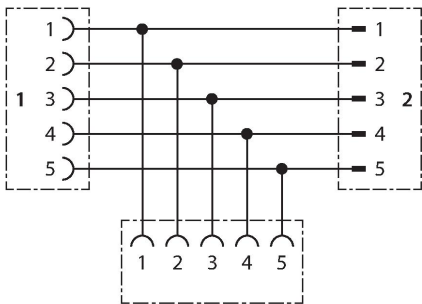

Technische gegevens

Isolati weerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Elektrische weerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90 °C