


Montagetoeberehen

Opbouwset

BTS-DSU35-Z04

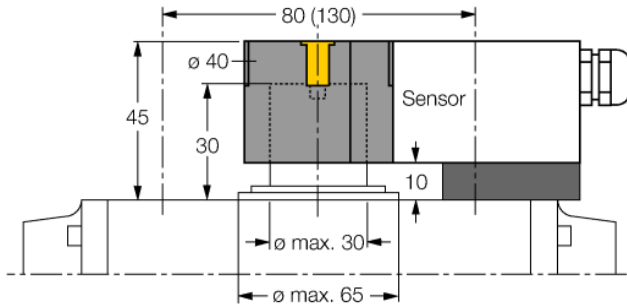

Opbouwset voor grotere draaiaandrijvingen:
 Ø schijf en veerring: max. 65 mm
 Gatencfguratie op flensvlak: 30 x 80 (30 x 130 mm)
 Aansluitas (astap) hoogte: 30 mm / Ø: max. 30 mm
 Meegeleverd:
 1 afstandsplaat 10 mm
 Voor de montage van de afstandsplaat:
 2 cilinderkopschroeven M5 x 22 [DIN 912-A2]
 2 veerringen A5 [DIN 137-A2]

Algemene beschrijving

Dubbelsensoren zijn speciaal ontworpen voor de positiecontrole op kleppen en combineren de bedrijfszekerheid van contactloze inductieve sensoren met de flexibiliteit van een opbouwbehuizing. Een uitgebreid programma aan praktijkgerichte toebehoren zorgt voor een optimale aanpassing aan uw installaties.

Type	BTS-DSU35-Z04
Identnr.	6900286
Bouwworm	toeberehen voor dubbelsensor, Ni4-DSU35...
Materiaal behuizing	Kunststof, POM

