



Accesorii

Adaptoare proces Tri-Clamp

Pentru senzori capacitivi limită de nivel NCLS

NCLS-TC50

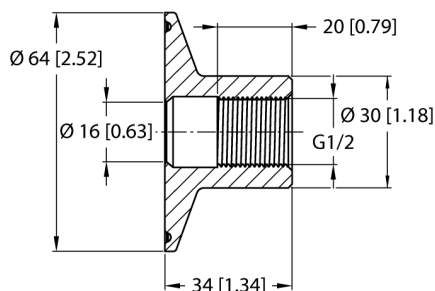

Tip	NCLS-TC50
Nr. ID	100004436
Locație de montaj	oricare
Rezistența la presiune	10 bar
Temperatura mediului măsurat	0...+140 °C
Capabilitate CIP/SIP	Da

Teste/Certificări	
Atenție	Protejat împotriva deteriorărilor mecanice

Caracteristici Mecanice	
Design	Accesorii pentru cilindri filetați
Dimensiuni	34 x 50.5 x 50.5mm
Materialul carcasei	Oțel inoxidabil, 1.4404 (AISI 316L)
Materiale (contact cu mediul)	Oțel inoxidabil 1.4404 (AISI 316L)
Cuplul maxim de strângere a piuliței carcasei	10 Nm
Conectare la proces	Tri-Clamp 3"
Clasă de protecție	IP67
	La instalare

- Adaptor terminal pentru țevi
- Triclamp G1/2", DN50 în conformitate cu DIN 32676
- Potrivit pentru senzori limită de nivel NCLS
- Adaptor la proces Varivent, adecvat folosirii în medii aseptice, precum industriile farmaceutice și biotehnologice.

Principiu de funcționare

Conceptul terminal pentru senzori limită de nivel din seria NCLS permite poziționarea standardizată a senzorilor de nivel la puncte definite dintr-un canal de curgere sau un rezervor.

Adaptorul Triclamp se îmbină cu partea opusă corespunzătoare de pe rezervor sau conductă. Senzorul este apoi înșurubat direct în adaptor. Etanșarea este asigurată fără a se folosi garnituri pe capul senzorului, ci prin presare directă a metalului pe PEEK.

Adaptoarele terminale sunt disponibile în toate dimensiunile și formele industriale standard. Sistemul format din senzor și adaptorul la proces poate fi adaptat ușor la diferite cerințe ale aplicației.